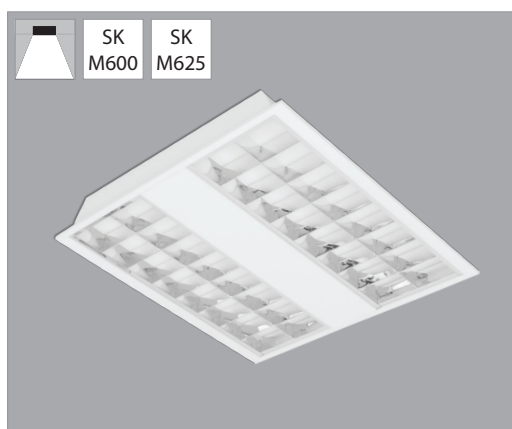
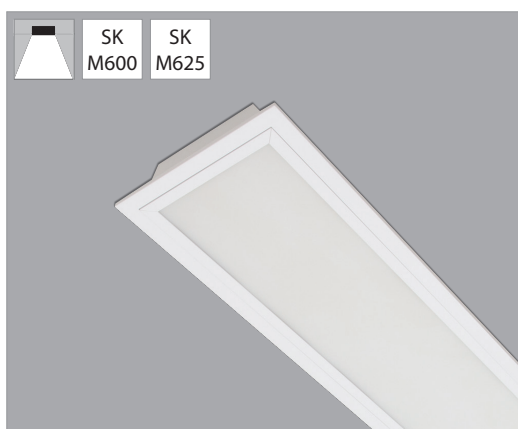


Svítlidla jsou určena pro montáž do kazetových podhledů modulů M600/ M625 se skrytou nosnou konstrukcí.

Plášť svítidla je vyroben z ocelového plechu tl. 0,5 mm.

Při výrobě používáme kvalitní komponenty od renomovaných výrobců, jako jsou OSRAM, LUMILEDS a Helvar.

Barevné provedení: standardní odstín bílá RAL 9003 (jiné na dotaz).

Všechna svítidla je možno vyrobit ve stmívatelném provedení, popřípadě doplnit o nouzový zdroj.

These luminaires are designed for mounting into M600/ M625 panel false ceilings with a hidden supporting structure.

The body of the luminaire is made of 0,5 mm steel sheet.

Quality components from well-known manufacturers such as OSRAM, LUMILEDS, and Helvar are used during the manufacturing process.

Colour: RAL 9003 white – standard (other colours available on request).

All these luminaires can be equipped with dimming and an emergency power unit on request.

Die Leuchten sind für Montage in M600/ M625 abgehängte Decke mit verdeckter Tragkonstruktion geeignet.

Das Gehäuse der Leuchte wird aus dem 0,5 mm Stahlblech hergestellt.

Bei der Herstellung verwenden wir hochwertige Komponenten von renommierten Herstellern wie OSRAM, LUMILEDS und Helvar.

Farbe: Standardfarbweiß RAL 9003 (andere auf Anfrage).

Alle Leuchten können auf Anfrage in dimmbarer Ausführung hergestellt werden oder mit einem Notlichtmodul ausgestattet werden.

Mikro-C		Mikro Komfort = Mikroprisma + matný optický difuzor, homogenní svit bez viditelných bodů od LED Mikro Komfort = Mikroprisma + Matt diffuser, homogeneous glow without visible LED points Mikro Komfort = Mikroprisma + Matt diffuser, der homogene Schein ohne sichtbaren Punkten von LED
Mikro		Pouze mikroprisma kryt, viditelná struktura LED, vyšší účinnost Only Mikroprisma diffuser, visible LED structure, higher efficiency Nur Mikroprisma Diffuser, die sichtbare Struktur von LED, höhere Wirksamkeit
Opal		Standardní opálový difuzor Standard Opal diffuser Standard opaler Diffuser

	Na přání nabízíme možnost Tunable White (DALI type 8)/ On request we offer Tunable White (DALI type 8)
Tunable White DT8	TW - možnost plynulé změny teploty chromatičnosti (barvy) světla od 2700 do 6500 K (zlepšení pozornosti a charakteru prostředí) TW-possibility of continuous color temperature change from 2700 to 6500 K (improves attention and character of the environment)

Doba životnosti LED: 50.000h L90B20 - 100.000 h L80B50	Lifetime LED: 50.000h L90B20 - 100.000 h L80B50
Typ zdroje: LED MacAdam 3 step	Source type: LED MacAdam 3 step
Doba životnosti driveru 100.000 h @ t _c < 65 °C	Lifetime of driver 100.000 h @ t _c < 65 °C
Teplota chromatičnosti (K): 2700, 3000, 4000, 5000, 5700, 6500	CCT (K): 2700, 3000, 4000, 5000, 5700, 6500
Index podání barev: 80-89, 90-100	CRI: 80-89, 90-100
NZ - nouzové osvětlení: -01000 (NZ 1h)	NZ - emergency lighting: -01000 (NZ 1hour)
Stmívání: -00000 (on/off)/ -10000 (DALI)/ -20000 (1-10V)/ -30000 Casambi	Dimming: -00000 (on/off)/ -10000 (DALI)/ -20000 (1-10V)/ -30000 (Casambi)
Napájecí napětí 198..264 V AC/ 176..280 V DC	Voltage range 198..264 V AC/ 176..280 V DC
Třída izolace: I	Safety class: I
Dostupnost náhradních dílů: > 15 let	Spare parts availability: > 15 years

Varianty pro objednávku / Options for order / Varianten für Bestellung

Typ-00000 (on/off) | Typ-10000 (+DimDALI) | Typ-11000 (+DimDALI+NZ) | Typ-01000 (+NZ) | Viz detail - str. 140/ See details on page 140.

* Výkon lze při výrobě nastavit podle požadavků / Power can be set in production. / Die Leistung kann in der Fertigung eingestellt werden.

SK - Svítidla do podhledu se skrytou konstrukcí / Recessed luminaires with concealed construction / Einbauleuchten mit verdeckter Konstruktion

M600				M625			
Typ Type	Light output	Výkon Power	Rozměry Size	Typ Type	Light output	Výkon Power	Rozměry Size
	lm	W	w x l x h		lm	W	w x l x h
LOS				LOS			
ZCLED-SK-LOS-840-3,8k/M600-Q	3750	28	599x599x85	ZCLED-SK-LOS-840-3,8k/M625-Q	3750	28	624x624x85
ZCLED-SK-LOS-840-6,3k/M600-Q	6300	47		ZCLED-SK-LOS-840-6,3k/M625-Q	6300	47	
ZCLED-SK-LOS-840-3,5k/M600-L	3490	26	299x1199x85	ZCLED-SK-LOS-840-3,5k/M625-L	3490	26	311x1249x85
ZCLED-SK-LOS-840-5,9k/M600-L	5900	44		ZCLED-SK-LOS-840-5,9k/M625-L	5900	44	
Opal				Opal			
ZCLED-SK-O-840-4,1k/M600-Q	4060	28	599x599x85	ZCLED-SK-O-840-4,1k/M625-Q	4060	28	624x624x85
ZCLED-SK-O-840-6,7k/M600-Q	6720	47		ZCLED-SK-O-840-6,7k/M625-Q	6720	47	
ZCLED-SK-O-840-3,7k/M600-L	3690	26	299x1199x85	ZCLED-SK-O-840-3,7k/M625-L	3690	26	311x1249x85
ZCLED-SK-O-840-6,2k/M600-L	6160	44		ZCLED-SK-O-840-6,2k/M625-L	6160	44	
Mikro				Mikro			
ZCLED-SK-M-840-4,1k/M600-Q	4230	28	599x599x85	ZCLED-SK-M-840-4,1k/M625-Q	4230	28	624x624x85
ZCLED-SK-M-840-7,0k/M600-Q	7000	47		ZCLED-SK-M-840-7,0k/M625-Q	7000	47	
ZCLED-SK-M-840-4,8k/M600-L	4840	26	299x1199x85	ZCLED-SK-M-840-4,8k/M625-L	4840	26	311x1249x85
ZCLED-SK-M-840-6,4k/M600-L	6420	44		ZCLED-SK-M-840-6,4k/M625-L	6420	44	
Mikro-Comfort				Mikro-Comfort			
ZCLED-SK-MC-840-3,6k/M600-Q	3610	28	599x599x85	ZCLED-SK-MC-840-3,6k/M625-Q	3610	28	624x624x85
ZCLED-SK-MC-840-6,0k/M600-Q	5970	47		ZCLED-SK-MC-840-6,0k/M625-Q	5970	47	
ZCLED-SK-MC-840-3,3k/M600-L	3280	26	299x1199x85	ZCLED-SK-MC-840-3,3k/M625-L	3280	26	311x1249x85
ZCLED-SK-MC-840-5,5k/M600-L	5500	44		ZCLED-SK-MC-840-5,5k/M625-L	5500	44	

